

## Приложение на WiFi IR Дистанционно модел SRW-001

Този продукт обединява всички дистанционни, работещи с инфрачервен излъчвател. Това най-често са дистанционни за климатик, телевизор, сет топ бокс, ТВ бокс, аудио, DVD системи и други.



### Функции на WiFi Дистанционното

Може да управлявате и автоматизирате уреди с IR управление, така и други съвместими устройства (ако притежавате смарт контакти, разклонители, крушки и т.н.).

#### Дистанционен контрол


Под капака на дистанционното са скрити инфрачервени излъчватели, разположени в окръжност. При натискане на бутон на телефона, те разпръскват сигнал на 360° градуса, за да се изпрати надеждно командата. Обхватът на сигнала е до 8-15м.

Няма ограничения къде се намирате за да може да командвате уредите си. Достатъчно е само да имате Интернет на смартфона си.

С бутона **“Tap to Run”** имате възможност да създадете една или няколко команди.

**Например:** включване на климатика на определен режим или предварително зададени градуси и едновременно с това да се включи и телевизора.

## ЛЕСНА И ИНТУИТИВНА НАВИГАЦИЯ

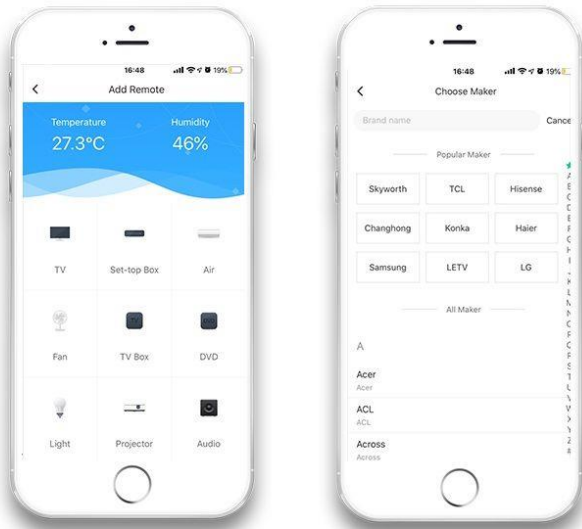

### Поддържани уреди

В базата данни на смарт дистанционното със сензори за температура и влажност са записани над 80000 марки и модели IR уреди. Това позволява лесно и бързо разпознаване на сигнала и добавянето на вашия уред в приложението.

### Направи си сам DIY

Ако по някаква причина не намирате уреда си, чрез функцията DIY може да обучите настоящото си (оригинално) дистанционно и да създадете виртуално.

### Гласово управление

Смарт дистанционното има възможност да се управлява гласово. То поддържа гласовите асистиенти Amazon Alexa и Google Assistant.

Без нужда да докосвате телефона, само кажете че искате телевизора да се включи и желанието ви ще бъде изпълнено.

Дистанционното може да се автоматизира и чрез услугата IFTTT.

## Лесна инсталация и свързване

IR Дистанционното работи с приложението Smart Life и TuYa Smart. След изтегляне на приложението се регистрирайте.

Включете дистанционното към активно USB (например рутер) или с ваш адаптер 5V/1A към електрически контакт (не е включен в комплекта) и задръжте бутона отдолу за 5 секунди, докато синя светлина започне да мига бързо.

В приложението Smart Life изберете “+” / Others / Universal Remote Control, изберете вашата WiFi мрежа и изчакайте добавянето на устройството.

След това добавете желаните от вас уреди за управление. Автоматизациите с уреди и други смарт устройства се извършват на началния екран от бутона Smart (най-отдолу).

**Забележка:** Между смарт дистанционното и уреда трябва да има пряка видимост. IR сигналите не могат да преминават през препятствия. Устройството не е окомплектовано с захранващ адаптер.

## Характеристики на WiFi Универсално Дистанционно

**Захранване:** 5V/1A

**IR честота:** 38Khz

**Консумация в готовност:**  $\leq 0.4W$

**Разстояние от уредите:** до 8-15 метра на 360 градуса според помещението

**LED индикатор:** Син цвят

**Мрежов Протокол:** WiFi 2.4GHz, 802.11b/g/n

**Управление:** Мобилно приложение Smart Life, TuYa Smart и гласов асистент

**Съвместимост:** Поддържа IOS8 / Android 4.0 и устройства с по - нови версии

**Работна температура:**  $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$

**Работна влажност:**  $\leq 85\% RH$

**Сертификат:** CE, RoHS, FCC

**Материал:** PC+ABS

**Цвят:** Черен

**Размер на дистанционното:** 67 x 67 x 19мм, тегло 30г

**Съдържание на комплекта:** WiFi IR Универсалното Дистанционно – 1бр, кабел Micro USB2.0 - 1бр, Инструкция за употреба (EN) – 1бр.

**Гарантия:** 2 Години